


НОВИНКА

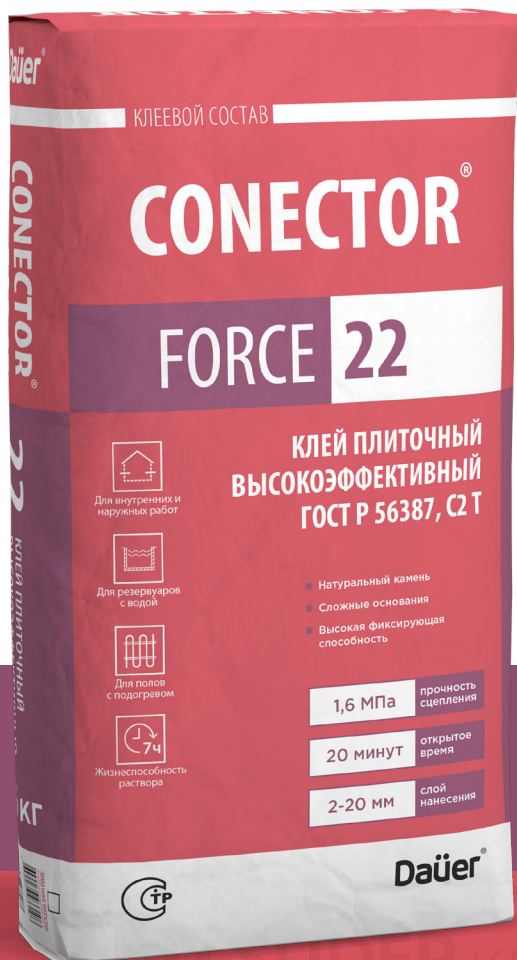

КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ
CONECTOR[®]

FORCE 22

КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ
ГОСТ Р 56387, С2 Т



Для внутренних и
наружных работ



Для резервуаров
с водой



Для полов
с подогревом



Жизнеспособность
раствора

- Натуральный камень
- Сложные основания
- Высокая фиксирующая способность

1,6 МПа прочность сцепления

20 МИНУТ открытое время

2-20 мм слой нанесения

Daüer[®]



Для внутренних и
наружных работ



Для полов
с подогревом



Для резервуаров
с водой



Жизнеспособность
раствора

КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ
ГОСТ Р 56387, С2 Т

- Натуральный камень
- Сложные основания
- Высокая фиксирующая способность

1,6 МПа

прочность
сцепления

20 минут

открытое
время

2-20 мм

слой
нанесения

Подробная информация
о продукте



Daüer

ВРЕМЯ СОЗДАВАТЬ!



+7 985 220 12 12
техническая поддержка



+7 499 702 44 07
отдел продаж



www.dauer.ru